企业愿景：

客车空调行业领先的智造者

经营理念：

服务社会，利益共享

服务宗旨：

诚信务实，用户至上

创新工作创优服务

努力打造"客车空调.智造者"品牌

Engineered Solutions For Your Bus Climate Comfort



佛山市顺德区太昌汽车科技有限公司

FOSHAN SHUNDE TAICHANG VEHICLE TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：佛山市顺德区勒流街道智德顺科技园1号

邮箱：sdtaichang@126.com

电话：0757-22309620


客车空调网站：

中文网站：www.sdtaichang.com

English website: www.tchainac.com

中文网站

English website

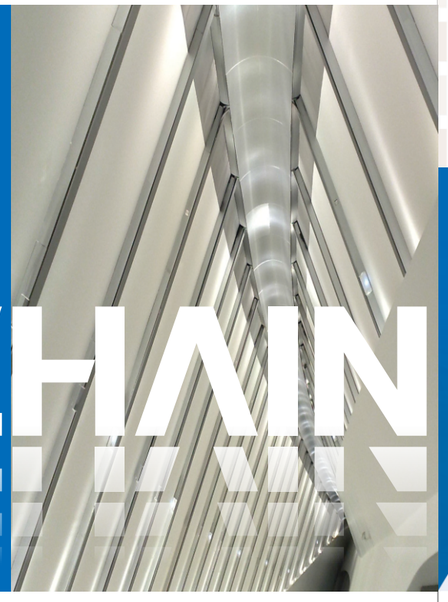

TCHAIN®

INTELLIGENT MANUFACTURER
OF BUS AIR CONDITIONER

客车空调**智造者**

CATALOGUE

Efficient Bus Air Conditioning Solutions

高效巴士空调系统整体解决方案

客 车 空 调 产 品 册

ABOUT US　关于我们





佛山市顺德区太昌汽车科技有限公司

佛山市顺德区太昌汽车科技有限公司，坐落于粤港澳大湾区腹地广东顺德，属胜卓控股旗下专注商用车空调设备及配件业务营销和技术支持的综合型企业，改制前身为成立自1987年的广东顺德太昌客车空调有限公司。

太昌是宇通、金龙、中车、比亚迪、吉利等客车制造行业龙头企业的标杆产品的指定供应商。

太昌秉承经营理念、赓续服务宗旨，合作全国众多主流客车厂家配套6-14米系列车型合计六十多种的空调产品，向全球客户提供客车、卡车、特种车的空调生产、维修、保养等诚挚服务。

太昌作为享誉行业三十年的客车空调制冷机组供应商，公司2021年正式并入胜卓控股，谋求创新。太昌始终坚持自主研发、储备最佳技术，追求产品质量超越、锻造服务团队专业，为广大顾客展现高效贴心的客车空调采购应用体验。



公司办公楼



我们的团队

FOSHAN SHUNDE TAICHANG VEHICLE TECHNOLOGY CO.,LTD

FOSHAN SHUNDE TAICHANG VEHICLE TECHNOLOGY CO.,LTD Located in Shunde, Guangdong, the hinterland of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, it is a comprehensive enterprise under Shengzhuo Holdings, which focuses on the marketing and technical support of commercial vehicle air conditioner and accessories.

Taichang is the designated supplier of benchmark products for Yutong, King Long, CRRC, BYD,GEELY and other leading companies in the bus manufacturing industry.

Adhering to the business philosophy and the tenet of continuous service, Taichang cooperates with many mainstream bus manufacturers across the country to provide more than 60 kinds of air conditioning products for 6-14m buses, and provides global customers with air conditioner production, maintenance and repair services for the buses, trucks and special vehicles.

As a wel-known supplier of bus air conditioner and refrigeration units in the industry for 30 years, Taichang wil officialy merge intoShengzhuo Holdings in 2021 to seek innovation. Taichang always adheres to independent research and development, reserves the besitechnology, pursues product qualty beyond, and forges a professional service team to show customers an eficient and considerate bus aiconditioning procurement and application experience.



订单规模生产



检测行业领先



产品成功案例

BRAND EVOLUTION OF TCHAIN

品牌发展



1987

正式注册成立广东顺德太昌客车空调有限公司（即“太昌”的前身）
太昌客车空调维修门市部持续拓展、快速铺开

1999

太昌客车空调厂成立，上下同仁全身心投入空调研发生产事业
公司开始向国内、海外的知名品牌车厂提供安全高质的车载空调产品及配件

2005

太昌着手收购地区客运站
公司业务领域创新，涉足社会运输行业

2009

太昌实验室研制出针对新能源车型的客车空调设备
公司已经成为中国的行业内知名客车空调制冷机组供应商

2018

“广东省安全电控新能源客车空调工程技术研究中心”正式落户太昌
太昌30年行业技术的沉淀与突破收获省级工程技术研究中心认证

2021

年底，加入胜卓控股，资源整合和结构优化，全力倾注客车部件智造，
揭开企业发展新篇章。

2022

公司正式升级改制，名称变更为“佛山市顺德区太昌汽车科技有限公司”

QALIFICATION AND HONOR OF TCHAIN

资质荣誉





ISO9001-2015
质量管理体系认证证书

发明专利



实用新型专利



外观设计专利



PRODUCT CATALOGUE

产品目录介绍

新能源客车空调系列
Electric bus air conditioner



TCD07A
Applicable For:6.0-7.0m



TCD07D
Applicable For:7.0-8.0m



TCD08D
Applicable For:8.0-8.5m



TD40A
Applicable For:10.0-10.5m



TCD12D
Applicable For:10.0-12.0m

传统客车空调系列
Diesel bus air conditioner



TCH05B
Applicable For:5.0-6.0m



TCH07GZ
Applicable For:6.0-7.0m



TCH07IZ
Applicable For:7.0-7.5m



TCH08A
Applicable For:8.0-9.0m



TCH11SA
Applicable For:10.5-11.5m



TCH09MB
Applicable For:9.0-9.5m



TCH12TC
Applicable For:11.0-12.0m



TCH13V
Applicable For:13.0-14.0m

内置客车空调系列
Built in bus air conditioner



TCN07E
Applicable For:6.0-7.0m



TCN07H
Applicable For:7.0-7.5m



TC33NB
Applicable For:11.0-12.0m



TC42NB
Applicable For:11.0-12.0m



TC45N2
Applicable For:12.0-13.0m

客车空调配件系列
Bus air conditioner spare parts

压缩机类；换热器类；阀体类
发电机类；离合器类；钣金类
海绵橡塑、橡胶件类；风机类
管件、接头类；电控元件类
线束、插件类；辅助材料
以上资料另见配件彩页介绍

新能源客车空调系列
Electric bus air conditioner

TCD07A



产品参数
Parameter

Cooling Capacity / 额定制冷量	16000Kcal/h
Heating Capacity / 额定制热量	12000Kcal/h
Applicable For / 适合车型	6.0-7.0m
Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R407C
AC Voltage Range / 车载电压范围	DC420~750V
Input Power / 总输入功率	≤4.8KW
Air Flow / 蒸发风量	3200m³/h
Dimensions / 外观尺寸	L2275×W1546×H250mm
Weight / 重量	≤135Kg

产品类型
Product Type

❶ 单冷　❸ 单冷+板换　❺ 单冷+板换+PTC+膨胀水箱
❷ 单冷+PTC　❹ 单冷+PTC+板换

❶ Cooling　❸ Cooling +Plate type heat exchanger
❷ Cooling+PTC　❹ Cooling +PTC+Plate type heat exchanger
❺ Cooling+Plate type heat exchanger+PTC+Expansion tank

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

新能源客车空调系列的TCD07A款适配于南方6米~7米或北方7米~8米新能源车型







东山公交纯电动新能源车型空调应用案例

新能源客车空调系列
Electric bus air conditioner

TCD07D



产品参数
Parameter

Cooling Capacity / 额定制冷量	18000Kcal/h
Heating Capacity / 额定制热量	14000Kcal/h
Applicable For / 适合车型	7.0-8.0m
Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R410A
AC Voltage Range / 车载电压范围	DC420~720V
Input Power / 总输入功率	≤7KW
Air Flow / 蒸发风量	3200m³/h
Dimensions / 外观尺寸	L2250×W1660×H265mm
Weight / 重量	≤200Kg

产品类型
Product Type

❶ 单冷　❸ 热泵+PTC　❺ 单冷+板换+PTC+膨胀水箱
❷ 单冷+PTC　❹ 单冷+板换

❶ Cooling　❸ Heat pump +PTC
❷ Cooling+PTC　❹ Cooling +Plate type heat exchanger
❺ Cooling+Plate type heat exchanger+PTC+Expansion tank

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

新能源客车空调系列的TCD07D款适配于南方6.5米~7.5米或北方7.5米~8.5米新能源车型



南京金龙公交车车载空调应用案例



客车空调安装实例



香港MAN纯电中巴空调应用案例

新能源客车空调系列
Electric bus air conditioner

TCD08D



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	24000Kcal/h
● Heating Capacity / 额定制热量	20000Kcal/h
● Applicable For / 适合车型	8.0-8.5m
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R410A
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC420~720V
● Input Power / 总输入功率	≤8KW
● Air Flow / 蒸发风量	3600m³/h
● Dimensions / 外观尺寸	L2750×W1866×H273mm
● Weight / 重量	≤260Kg

产品类型
Product Type

❶ 单冷
❷ 单冷+PTC
❸ 热泵+PTC
❹ 单冷+板换
❺ 单冷+PTC+板换
❻ 单冷+板换+PTC+膨胀水箱
❼ 单冷+板换+PTC+PTC+膨胀水箱+水泵

❶ Cooling
❷ Cooling+PTC
❸ Heat pump+PTC
❹ Cooling +Plate type heat exchanger
❺ Cooling +PTC+Plate type heat exchanger
❻ Cooling +Plate type heat exchanger+PTC+ Expansion tank
❼ Cooling +Plate type heat exchanger+PTC+Expansion tank+Water pump

产品案例
Product Case

新能源客车空调TCD08系列适配于南方8米~8.5米的新能源车型



客车空调车间生产实况



特种车客车空调应用案例



特种车客车空调应用车内实况

新能源客车空调系列
Electric bus air conditioner

TD40A



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	28000Kcal/h
● Heating Capacity / 额定制热量	26000Kcal/h
● Applicable For / 适合车型	10.0-10.5m
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R410A
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC420~720V
● Input Power / 总输入功率	≤9.0KW
● Air Flow / 蒸发风量	5400m³/h
● Dimensions / 外观尺寸	L2800×W1840×H250mm
● Weight / 重量	≤290Kg

产品类型
Product Type

❶ 单冷
❷ 热泵+PTC

❶ Cooling
❷ Heat pump+PTC

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

新能源客车空调系列的TD40A款适配于对产品长度有特殊要求的10米~10.5米新能源车型







宁波城乡纯电巴士车载空调应用案例

新能源客车空调系列
Electric bus air conditioner

TCD12D



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	32000Kcal/h
● Heating Capacity / 额定制热量	30000Kcal/h
● Applicable For / 适合车型	10.0-12.0m
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R410A
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC420~720V
● Input Power / 总输入功率	≤10.0KW
● Air Flow / 蒸发风量	5400m³/h
● Dimensions / 外观尺寸	L3287×W1866×H310mm
● Weight / 重量	≤310Kg

产品类型
Product Type

❶ 单冷	❹ 单冷+板换	❼ 单冷+板换+PTC+膨胀水箱+水泵
❷ 单冷+PTC	❺ 单冷+PTC+板换	
❸ 热泵+PTC	❻ 单冷+板换+PTC+膨胀水箱	
❶ Cooling	❹ Cooling +Plate type heat exchanger	
❷ Cooling+PTC	❺ Cooling +PTC+Plate type heat exchanger	
❸ Heat pump+PTC	❻ Cooling +Plate type heat exchanger+PTC+ Expansion tank	

❼ Cooling +Plate type heat exchanger+PTC+Expansion tank+Water pump

产品案例
Product Case

新能源客车空调系列的TCD12D适配于10米~12米的新能源车型



豪华直达客车新能源空调应用案例



客车新能源空调海外市场应用案例



机场快线客车空调应用案例

传统客车空调系列
Diesel bus air conditioner

TCH05B



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	8000Kcal/h
● Rated operating current / 额定工作电流	≤30A
● Applicable For / 适合车型	5.0-6.0m客车
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R134a
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC12/24V
● Air Flow / 蒸发风量	1800m³/h
● Dimensions / 外观尺寸	L1400×W1200×H187mm
● Weight / 重量	≤50Kg

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

传统客车空调系列的TCH05B款适配于5米~6米客车或4.5米~6米商务车和特种车



特种车空调应用案例



特种车空调应用案例



特种车空调应用案例

传统客车空调系列
Diesel bus air conditioner

TCH07GZ



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	16000Kcal/h
● Rated operating current / 额定工作电流	≤45A(24V) /≤70A(12V)
● Applicable For / 适合车型	6.0-7.0m客车 7.0-8.0校车
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R134a
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC12/24V
● Air Flow / 蒸发风量	3200m³/h
● Dimensions / 外观尺寸	L1955×W1560×H180mm
● Weight / 重量	≤95Kg

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

传统客车空调系列的TCH07GZ款适配于6米~7米客车或7米~8米校车



客车空调生产实况



江门公交车载空调应用案例



佛山市8米校车车载空调应用案例

传统客车空调系列
Diesel bus air conditioner

TCH07IZ



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	18000Kcal/h
● Rated operating current / 额定工作电流	≤50A(24V) /≤80A(12V)
● Applicable For / 适合车型	7.0-7.5m客车 8.0-8.5校车
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R134a
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC12/24V
● Air Flow / 蒸发风量	3600m³/h
● Dimensions / 外观尺寸	L2240×W1620×H180mm
● Weight / 重量	≤125Kg

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

传统客车空调系列的TCH07IZ款适配于7米~7.5米客车或8米~8.5米校车



客车空调车间生产实况



公交车车载空调应用案例



公交车车载空调应用案例

传统客车空调系列
Diesel bus air conditioner

TCH08A



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	22000Kcal/h
● Rated operating current / 额定工作电流	≤60A
● Applicable For / 适合车型	8.0-9.0m客车
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R134a
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC24V
● Air Flow / 蒸发风量	3600m³/h
● Dimensions / 外观尺寸	L2370×W1820×H212mm
● Weight / 重量	≤140Kg

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

传统客车空调系列的TCH08A款适配于8米~9米客车



客车空调生产实况



中东校巴车载空调应用案例



中东校巴车载空调应用案例

传统客车空调系列
Diesel bus air conditioner

TCH09MB



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	24000Kcal/h
● Rated operating current / 额定工作电流	≤70A
● Applicable For / 适合车型	9.0-9.5m客车 10.0-10.5校车
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R134a
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC24V
● Air Flow / 蒸发风量	4800m³/h
● Dimensions / 外观尺寸	L3320×W1800×H187mm
● Weight / 重量	≤175Kg

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

传统客车空调系列的TCH09MB款适配于9米~9.5米客车或10米~10.5米校车







申龙客车车载空调应用案例

传统客车空调系列
Diesel bus air conditioner

TCH11SA



产品参数
Parameter

Cooling Capacity / 额定制冷量	28000Kcal/h
Rated operating current / 额定工作电流	≤85A
Applicable For / 适合车型	10.5-11.5m客车
Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R134a
AC Voltage Range / 车载电压范围	DC24V
Air Flow / 蒸发风量	5400m³/h
Dimensions / 外观尺寸	L3920×W1830×H190mm
Weight / 重量	≤250Kg

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

传统客车空调系列的TCH11SA款适配于10.5米~11.5米客车



海外校巴车载空调应用案例


海外市场苏丹交通应用案例



海外市场澳大利亚交通应用案例

传统客车空调系列
Diesel bus air conditioner

TCH12TC



产品参数
Parameter

Cooling Capacity / 额定制冷量	32000Kcal/h
Rated operating current / 额定工作电流	≤95A
Applicable For / 适合车型	11.0-12.0m客车
Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R134a
AC Voltage Range / 车载电压范围	DC24V
Air Flow / 蒸发风量	6400m³/h
Dimensions / 外观尺寸	L4220×W1830×H190mm
Weight / 重量	≤280Kg

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

传统客车空调系列的TCH12TC款适配于11米~12米客车


客车空调车间生产成品


港珠澳大桥案例


宁波鄞州公交车传统空调应用案例

传统客车空调系列
Diesel bus air conditioner

TCH13V



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	35000Kcal/h
● Rated operating current / 额定工作电流	≤100A
● Applicable For / 适合车型	13.0-14.0m客车
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R134a
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC24V
● Air Flow / 蒸发风量	7200m³/h
● Dimensions / 外观尺寸	L4700×W1830×H200mm
● Weight / 重量	≤300Kg

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

传统客车空调系列的TCH13V款适配于13米~14米客车



日野客车车载空调应用案例



日野客车车载空调应用案例



海外市场中东交通应用案例

内置客车空调系列
Built in bus air conditioner

TCN07E



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	14000Kcal/h
● Rated operating current / 额定工作电流	≤33A(DC24V)/≤60A(DC12V)
● Applicable For / 适合车型	6.0-7.0m中巴客车
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R134a
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC24V/DC12V
● Air Flow / 蒸发风量	2400m³/h
● Condenser Size / 冷凝器总成尺寸	L905×W347×H354mm
● Evaporator Size/ 蒸发器总成尺寸	L1324×W644×H209mm
● Weight / 重量	约≤60Kg

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

内置客车空调系列的TCN07E款适配于6米~7米中巴客车



中巴客车内置空调应用案例



空调内置外观

内置客车空调系列
Built in bus air conditioner

TCN07H



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	16000Kcal/h
● Rated operating current / 额定工作电流	≤40A(DC24V)/≤75A(DC12V)
● Applicable For / 适合车型	7.0-7.5m中巴客车
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R134a
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC24V/DC12V
● Air Flow / 蒸发风量	2700m³/h
● Condenser Size / 冷凝器总成尺寸	L1155×W347×H354mm
● Evaporator Size/ 蒸发器总成尺寸	L1324×W644×H209mm
● Weight / 重量	约≤65Kg

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

内置客车空调系列的TCN07H款适配于7米~7.5米中巴客车



考斯特客车内置空调应用案例



考斯特房车空调应用案例（车内）

内置客车空调系列
Built in bus air conditioner

TC33NB



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	32000Kcal/h
● Rated operating current / 额定工作电流	≤100A
● Applicable For / 适合车型	11.0-12.0m客车
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R134a
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC24V
● Air Flow / 蒸发风量	6400m³/h
● Condenser Size / 冷凝器总成尺寸	L1331×W342×H900mm
● Evaporator Size/ 蒸发器总成尺寸	L1695×W358×H228mm(左右各一)
● Weight / 重量	约≤80Kg

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

内置客车空调系列的TC33NB款适配于11米~12米客车



客车内置空调安装实例

内置客车空调系列
Built in bus air conditioner

TC42NB



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	42000Kcal/h
● Rated operating current / 额定工作电流	≤130A
● Applicable For / 适合车型	11.0-12.0m双层巴士
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R134a
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC24V
● Air Flow / 蒸发风量	9600m³/h
● Condenser Size / 冷凝器总成尺寸	L2200×W550×H485mm
● Evaporator Size/ 蒸发器总成尺寸	L1695×W358×H228mm(左右各一)
● Weight / 重量	约≤140Kg

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

内置客车空调系列的TC42NB款适配于11米~12米双层巴士



双层巴士内置空调安装实例

内置客车空调系列
Built in bus air conditioner

TC45N2



产品参数
Parameter

● Cooling Capacity / 额定制冷量	45000Kcal/h
● Rated operating current / 额定工作电流	≤130A
● Applicable For / 适合车型	12.0-13.0m双层巴士（主要针对海外市场）
● Refrigerant Charge / 制冷剂充注	R134a
● AC Voltage Range / 车载电压范围	DC24V
● Air Flow / 蒸发风量	9600m³/h
● Dimensions / 外观尺寸	L2034×W740×H1161mm
● Weight / 重量	≤300Kg

#上述配置、参数车型会因地域变化、客户需求而有所改变，以双方确认为准。
Above mentioned specification,relevant parameters will be changed accordingto different district and customer’ s different requirement.Subject to confirmationby both parties.

产品案例
Product Case

内置客车空调系列的TC45N2款适配于12米~13米双层巴士，是针对海外市场专属定制空调机型







亚星客车空调应用实例

新能源客车空调系列

Electric bus air conditioner



TCD07A
Applicable For:6.0-7.0m



TCD07D
Applicable For:7.0-8.0m



TCD08D
Applicable For:8.0-8.5m



TD40A
Applicable For:10.0-10.5m



TCD12D
Applicable For:10.0-12.0m

传统客车空调系列

Diesel bus air conditioner



TCH05B
Applicable For:5.0-6.0m



TCH07GZ
Applicable For:6.0-7.0m



TCH07IZ
Applicable For:7.0-7.5m



TCH08A
Applicable For:8.0-9.0m



TCH09MB
Applicable For:9.0-9.5m



TCH11SA
Applicable For:10.5-11.5m



TCH12TC
Applicable For:11.0-12.0m



TCH13V
Applicable For:13.0-14.0m

内置客车空调系列

Built in bus air conditioner



TCN07E
Applicable For:6.0-7.0m



TCN07H
Applicable For:7.0-7.5m



TC33NB
Applicable For:11.0-12.0m



TC42NB
Applicable For:11.0-12.0m



TC45N2
Applicable For:12.0-13.0m

成功案例

Successful Case











































